



KAMAZ

# ПРОВЕРЕН ВРЕМЕНЕМ, ПРОВЕРЕН ДОРОГАМИ



## 4-ОСНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП НЕФАЗ-95094




ОБЪЕМ ПЛАТФОРМЫ  
30 м<sup>3</sup>



ДВЕ ПОДЪЕМНЫЕ  
ОСИ



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА  
EBS

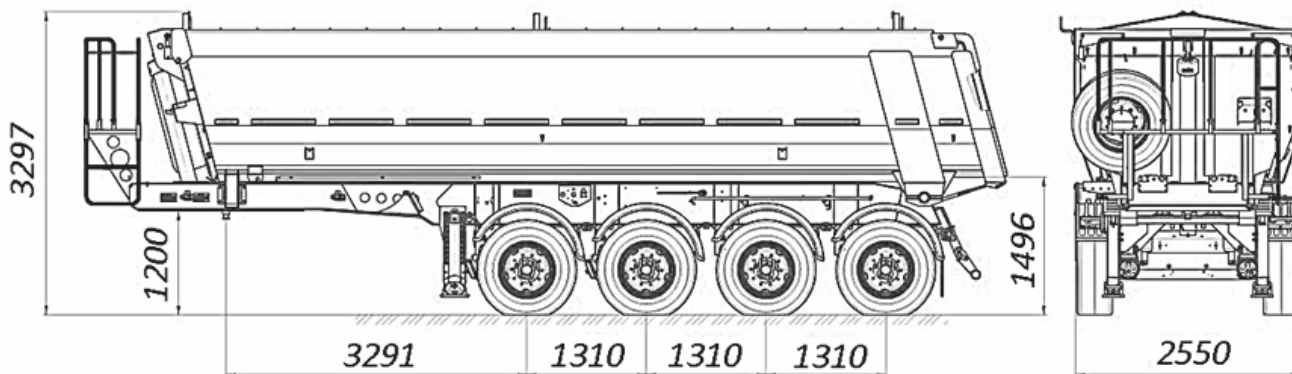

## САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП НЕФАЗ-95094

### Технические характеристики

Четырёхосный самосвальный полуприцеп НЕФАЗ-95094 предназначен для перевозки различных сыпучих, строительных и промышленных грузов по общей сети дорог.

Рама — сварная из лонжеронов двутаврового сечения переменной по высоте, соединённых поперечными балками, изготовлена из высокопрочной стали S700.

Платформа — металлическая, овального сечения, сварная, с откидным задним бортом с верхней навеской. Изготовлена из конструкционной стали 09Г2С: толщина бортов — 6 мм, пола — 8 мм.

Опрокидывающий механизм платформы — гидравлический, с электропневматическим дистанционным управлением, обеспечивает разгрузку платформы полуприцепа через задний борт.

Рабочая тормозная система с двухпроводным пневматическим приводом и электронным управлением (EBS), тормозные механизмы барабанного типа.

Рама и кузов перед окраской проходят дробеструйную обработку, окраска осуществляется двухкомпонентной краской.

Шкворень полуприцепа имеет 2 положения, для эксплуатации с двухосными и трёхосными седельными тягачами.

#### В комплектацию входит:

- площадка обслуживания с лестницей;
- полог с механизмом сворачивания;
- 2 кронштейна запасных колеса (на передней стенке);
- складывающийся задний бампер;
- инструментальный ящик.

- Снаряженная масса, кг .....9060
- Грузоподъёмность, кг ..... 38940
- Максимальная полная масса, кг ..... 48000
- Распределение полной массы:
  - на седельное устройство тягача, кг ..... 12000
  - на оси полуприцепа, кг ..... 36000 (4x9000)
- Габаритные размеры:
  - длина, мм ..... 10103
  - ширина, мм ..... 2550
  - высота, мм ..... 3297
- Внутренние размеры платформы:
  - длина, мм ..... 8550
  - ширина, мм ..... 2300
  - высота, мм ..... 1655
- Объём платформы, м<sup>3</sup> ..... 30
- Погрузочная высота, мм ..... 1496
- Подвеска ..... пневматическая с подъёмными 1 и 2 осями
- Колёсная база, мм ..... 3291+1310+1310+1310
- Количество осей/колёс ..... 4/8+1
- Размерность колёс ..... 11,75x22,5
- Размерность шин ..... 385/65R22,5
- Диаметр сцепного шкворня, дюйм (мм).....2" (50,8)
- Высота ССУ тягача, мм ..... 1200
- Тормозные механизмы.....барабанные



**KAMAZ**

**8-800-555-00-99**

[www.kamaz.ru](http://www.kamaz.ru), [callcentre@kamaz.org](mailto:callcentre@kamaz.org)